

Stahlbandantenne mit universellem FME-Adaptersystem für tragbare Geräte im 4 m Band

BESCHREIBUNG


- Robuster, flexibler Stahlband-Antennenstrahler.
- Gewölbtes, selbstaufrichtendes Stahlbandmaterial.
- Gekürzter $\frac{1}{4}$ λ Strahler ermöglicht eine akzeptable mechanische Länge.
- Drehgelenk und Flügelschraube zum einfachen Umklappen.
- Werksjustiert und geprüft, für minimales SWR und optimale Leistung.
- Ausgestattet mit universellem FME-Anschluss für optimale Flexibilität durch einfach wechselbare Anschlussstecker.
- Einsetzbar mit folgenden Anschlusssteckern der schwarzen PROCOM FME-Adapterserie (separat zu bestellen): BFME-UHF, BFME-BNC, BFME-TNC, BFME-N und BFME-MQ.

BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr	Frequenz
SB 4/l-FME(f)	140000075	66 - 76 MHz
SB 4/m-FME(f)	140000076	72 - 82 MHz
SB 4/h-FME(f)	140000074	78 - 88 MHz

ADDITIONAL DATA

EMPFOHLENE BFME-ADAPTER

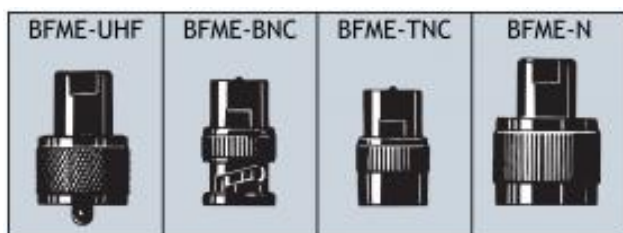

BITTE BEACHTEN

Die SB 4 ist ebenfalls mit verschiedenen, fest montierten Gewindeanschlüssen (ohne FME-Adaptersystem) verfügbar. Informationen für diese speziellen Versionen auf Anfrage.



SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	SB 4/...-FME
Frequenz	4 m band covered by three models
Antennentyp	Shortened $\frac{1}{4}$ λ antenna for portable equipment
Max. Eingangsleistung	25 W
Polarisation	Vertikal
Impedanz	50 Ω
VSWR	< 2.0:1 when mounted directly on portable equipment
Mechanisch DE	
Anschlussyp	FME female (Exchangeable BFME-connectors to be ordered separately)
Materialien	Stainless steel band and rubber Black-chromed brass
Farbe	Schwarz
Höhe	650 mm / 25.59 in.
Gewicht	0.085 kg / 0.19 lb