

Flexdrahtantenne mit universellem FME-Adapter-System für tragbare Geräte im 4 m Band

BESCHREIBUNG

- Hochflexibler, polyethylenummantelter Flexdraht.
- Gekürzter $\frac{1}{4}$ λ Strahler ermöglicht eine akzeptable mechanische Länge.
- Hohe Qualität in einem eleganten und schlanken Design.
- Werksjustiert und geprüft für minimales SWR und optimale Leistung.
- Ausgestattet mit universellem FME-Anschluss für optimale Flexibilität und einfach wechselbare Anschlussstecker.
- Einsetzbar mit folgenden Anschlusssteckern der schwarzen PROCOM FME-Adapterserie (separat zu bestellen): BFME-UHF, BFME-BNC, BFME-TNC, BFME-N und BFME-MQ.




BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr	Frequenz
FSP 4/l-FME	140000057	66 - 76 MHz
FSP 4/m-FME	140000058	72 - 82 MHz
FSP 4/h-FME	140000055	78 - 88 MHz

ADDITIONAL DATA

EMPFOHLENE BFME-ADAPTER

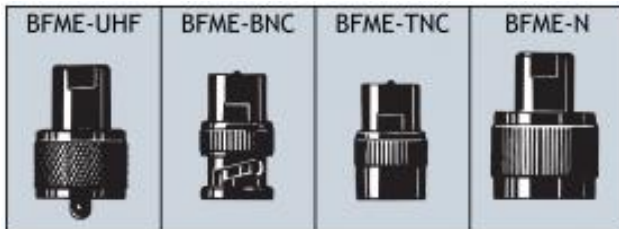

(separat zu bestellen)

BITTE BEACHTEN

Die FSP 4 ist ebenfalls mit verschiedenen, fest montierten Gewindeanschlüssen verfügbar (ohne FME-Adaptersystem). Informationen für diese spezielle Version auf Anfrage.

SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	FSP 4/...-FME
Frequenz	4 m band covered by three models
Antennentyp	Shortened $\frac{1}{4}$ λ antenna for portable equipment
Max. Eingangsleistung	25 W
Polarisation	Vertikal
Impedanz	50 Ω
VSWR	< 2.0:1 when mounted directly on portable equipment
Mechanisch DE	
Anschlusstyp	FME female (Exchangeable BFME-connectors to be ordered separately)
Materialien	Polyethylene covered flexible steel wire Black-chromed brass
Farbe	Schwarz
Höhe	500 mm / 19.69 in.
Gewicht	0.07 kg / 0.15 lb